



CEILING  
LIGHTING  
AMBIENCE

---

## TANGENTA®-Q24

**D** Mit ihren minimalen Abmaßen und der optimalen Lichtausbeute ist die TANGENTA®-Q24 hervorragend geeignet für Anwendungen, die Wert auf eine dezente, filigrane Akzentuierung der Architektur legen.


**E** With its minimum dimensions and optimum light utilization TANGENTA®-Q24 is perfectly suitable for applications, which focus on discreet, filigree highlighting of the architecture.

**F** Dotée de dimensions minimales et d'une efficacité lumineuse optimale, la TANGENTA®-Q24 est parfaitement adaptée aux applications qui souhaitent mettre l'accent sur les éléments architecturaux de par une forme discrète et filigrane.




NOC shopping mall, Weiden  
Photo: Julia Schambeck


# TANGENTA®-Q24

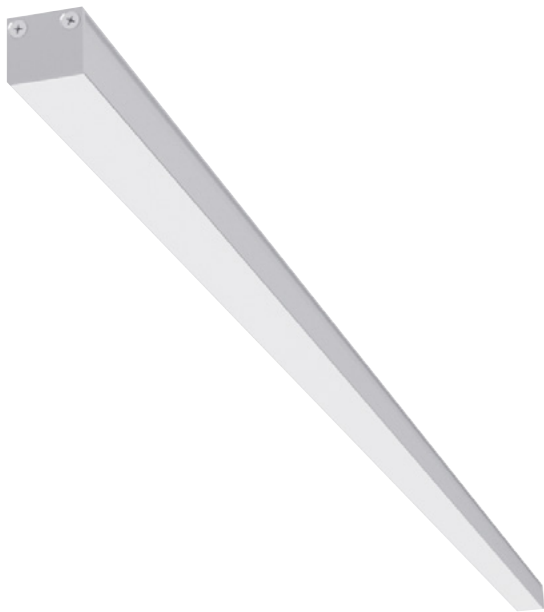


Flat cover PMMA diffuse [F]



Cover PMMA with optical lens [OL]



Round cover PMMA diffuse [R]




**D** TANGENTA®-Q24 ist eine sehr dezente LED-Lichtlinie. Durch ihre schlichte Form und Leichtigkeit eignet sie sich besonders für architektonische Akzentuierungen von Konturen und Kanten oder für den Einsatz in Handläufen. Abhängig von der geforderten Lichtverteilung ist die LED-Lichtlinie mit drei verschiedenen opalen Abdeckungen erhältlich. Das steckerfertige System kann in Reihenschaltung verbunden werden und ist einfach zu handhaben. Die Installation des Aluminiumprofils an Winkel, Wände etc. erfolgt mit Befestigungsklemmen.






**E** TANGENTA®-Q24 is a very discrete LED light line. Its simple form and lightness make it suitable in particular for product staging, architectural emphases of borders and contours or for use in handrails. Depending on the required light distribution, the LED light line is available with three different opal covers. The plug-in system can be connected in series and is easy to handle. The aluminium profile is mounted to brackets, walls, etc., using mounting clips.

**F** TANGENTA®-Q24 est une ligne lumineuse discrète à LED. Avec sa forme simple et légère, elle est parfaite pour accentuer certains éléments architecturaux tels que les contours, les arêtes, ou elle peut aussi être intégrée dans les rampes d'escaliers. En fonction du rayonnement souhaité, la ligne lumineuse LED est disponible avec trois diffuseurs différents couleur opale. Le système prêt à l'emploi peut être relié en série et il est simple d'utilisation. Des clips permettent d'installer le profilé en aluminium dans les angles, sur les murs, etc.

## Finish




Anodised aluminium




-  230 V/50Hz + DALI
-  Efficiency - 110lm/W
-  Dimmable DALI
-  Driver outside
-  Wieland plug-in system  
GST 15i5 [optional]  
Coding colour: pastel blue

**Profile** | max. L = 6000mm


**Cover** | max. L = 3000mm



Flat cover PMMA diffuse



Cover PMMA with optical lens



Round cover PMMA diffuse



**Other lengths:** on request

### LED

3000K, 1 820lm/m  
4000K, 1 840lm/m  
CRI, R<sub>a</sub> >90

### LED

**Single luminaires** [Flat cover PMMA diffuse = F | Cover PMMA with optical lens = OL | Round cover PMMA diffuse = R]:

980mm · 16.8W/m · 3000K	N° [F]: TQ024-S05A930098	N° [OL]: TQ024-S05B930098	N° [R]: TQ024-S05C930098
980mm · 16.8W/m · 4000K	N° [F]: TQ024-S05A940098	N° [OL]: TQ024-S05B940098	N° [R]: TQ024-S05C940098
1 980mm · 16.8W/m · 3000K	N° [F]: TQ024-S05A930198	N° [OL]: TQ024-S05B930198	N° [R]: TQ024-S05C930198
1 980mm · 16.8W/m · 4000K	N° [F]: TQ024-S05A940198	N° [OL]: TQ024-S05B940198	N° [R]: TQ024-S05C940198
2 980mm · 16.8W/m · 3000K	N° [F]: TQ024-S05A930298	N° [OL]: TQ024-S05B930298	N° [R]: TQ024-S05C930298
2 980mm · 16.8W/m · 4000K	N° [F]: TQ024-S05A940298	N° [OL]: TQ024-S05B940298	N° [R]: TQ024-S05C940298